


ーキャリア側ガイドローラ（GC）ー

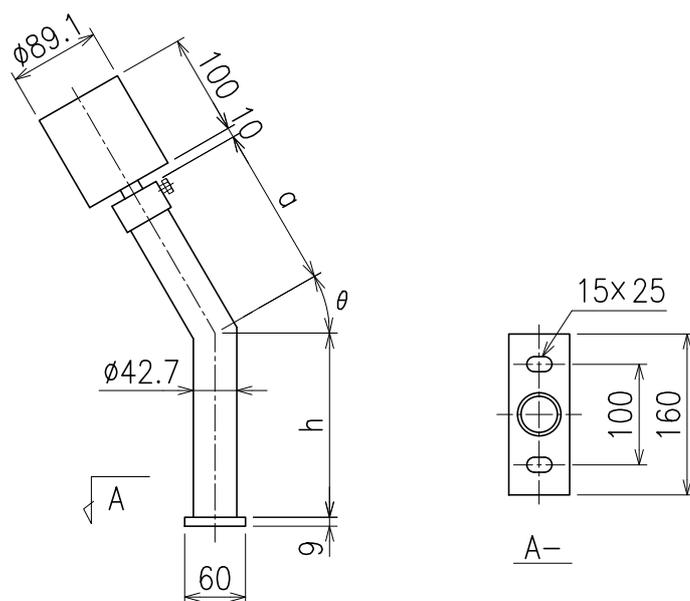

単位 mm

ベルト幅	$\theta = 20^\circ$		重量 (kg)	$\theta = 30^\circ$		重量 (kg)
	a	h		a	h	
400	80	105	3.3	84	143	3.4
450	70	125	3.3	82	156	3.4
500	85	115	3.3	91	155	3.5
600	100	125	3.4	108	170	3.6
750	170	100	3.6	151	184	3.8
800	180	95	3.6	160	183	3.8
900	170	115	3.6	165	197	3.9
1000	195	105	3.7	184	196	4.0
1050	155	194	3.8	160	275	4.1
1200	165	200	3.9	170	285	4.2