


フラットキャリアローラー

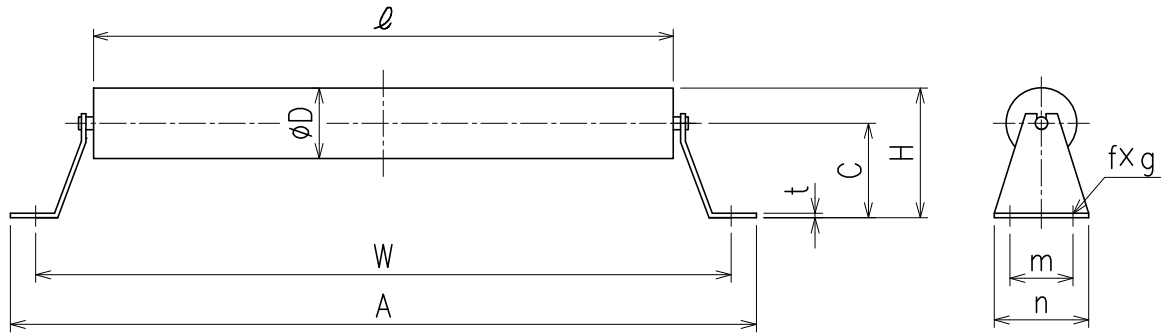

CF-1

単位 mm

| ベルト幅 | ϕD | ℓ | W | A | C | H | m | n | t | f×g | BB.No | 重量 (kg) |
|------|----------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|---|-------|--------|---------|
| 400 | 89.1 | 460 | 640 | 700 | 125 | 170 | 100 | 150 | 6 | 15×25 | 6204ZZ | 6.6 |
| 450 | | 510 | 690 | 750 | | | | | | | | 7 |
| 500 | | 560 | 740 | 800 | 7.4 | | | | | | | |
| 600 | | 660 | 840 | 900 | 8.4 | | | | | | | |
| 700 | | 760 | 940 | 1000 | 9.3 | | | | | | | |
| 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1100 | 150 | 207 | 100 | 150 | 6 | 15×25 | 6204ZZ | 11.9 |
| 800 | | 900 | 1090 | 1150 | | | | | | | | 12.3 |

※フラットキャリアローラ (ベルト幅 400w~800w) は、リターンローラ (RR) と同一品。